



Berrlight Mühendislik, Elektrik, Elektronik San. ve Ltd. Şti. 1989 yılında Kartalda 150m2 küçük bir döküm atölyesi olarak başladığı ticari faaliyetlerine, 1996 yılında 750 m2 imalat alanına sahip, Halojen ve Metal Halide Projektör ürünleri üretimi ile uğraşan bir firmayı bünyesine katmıştır. 1998 yılında imalatçı kimliğinin yanında, Elektrik malzemeleri perakende ve toptan satışı yapmak üzere Karaköy Şair Ziya Caddesinde bir satış noktasını hizmete açmıştır.

Yerli üretim gücüne inanan firmamız yıllar içerisinde bir çok imalatçı firmaya private label ürünler üreterek ticari hayatına devam etmiştir.

2003 yılında sektörde konvansiyonel aydınlatma ürünleri üretimi yapan 1500m2 kapalı imalat alanına sahip bir aydınlatma firması daha şirket bünyesine katmıştır. Genel merkezi Sancaktepe / Samandıra'da yer alan ve mevcut durumda 2500m2 kapalı imalat alanına sahip olan firmamızda müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetin kalite tutarlılığı bizim en büyük gururumuzdur. Tedarikçi ve müşterilerimiz ile doğrudan ilişkide uzun yıllara dayanan tecrübemiz, uzman mühendis kadromuz ile kendinizi daha iyi hissedebilmemiz için üretime devam etmekte en büyük motivasyonumuzdur.

Firmamızda tüm siparişler, ihtiyaçları karşılamak için azami özenle işlenir. Amacımız müşterilerimize doğru ürünü, doğru fiyata, zamanında teslim etmektir.

Tüm satış sürecini izleyen güçlü bir satış ve operasyon ekibimiz, her zaman size yardımcı olmaya, iade ve değişim süreçlerini takip ederek sizlere kusursuz hizmet sunma gayreti içerisinde hizmet vermektedir.

I. MİSYON


En büyük hedefimiz, marka projeler, kamu kurumları, ofis projeleri ve kültürel tesis projelerinde doğru fiyata doğru ürünlerin imalatlarını, ihtiyaç duyulan zamanlara yetiştirerek yapmaktır.

II. KALİTE

Hayal gücü ve ilham, şirketimiz için önemli unsurlar olup, ürün çeşitlerimizi bu kavramları göz önünde bulundurarak seçmeye çaba gösteriyoruz. Tüm bu süreç boyunca, kalite kontrol ile dayanıklı ürünler sağlamak ise olmazsa olmazımızdır.

III. HİZMET

Nitelikli ekibimiz aracılığıyla mümkün olan en kaliteli ürünü, en uygun fiyata sunmaktan gurur duyuyoruz.



Naz 4




Ada 5



Tulipa 6




Tuana 7



Aksel 8



Bike 9




Alin 10



Zeyuna 11



Almira 12



Almina 13



Pera 14



Cemre 15



Delfin 16



Deniz 17



Eliz 18



Gece 19



Yağmur 20



Yaprak 21



Güneş 22




Hale 23




Hazel 24




Haziran 25




Hilal 26



Ilgın 27



Çağın 28



Defne 29



Lisa 30-31



Işık 32



Skoti 33



Minel 34-35



Rüya 36



Lara 37



Lina 38



Masal 39



Mayıs 40



Maya 41



Melis 42




Melodi 43



Sara 44



Sare 45



Sedef 46-47



Selis 48



Venüs 49



Verda 50



Su 51



Fulya 52



Sofya 53



Yankı 54




Yaren 55



Yıldız 56




Yonca 57



Mavi 58



Ebrak 59



Ajlân 60-61



Ala 62



Rosa 63



Reva 64



Aren 65



Ayda 66



Pare 67



Bensu 68



Ayla 69



Beril 70



Beste 71



Elif 72



Alina 73



Gölge 74



Zade 75



Hayal 76



Nükte 77






Defne 78



Ahenk 79




Not: Led panel sivaüstü kasaları 80-83. Sayfalarındadır.

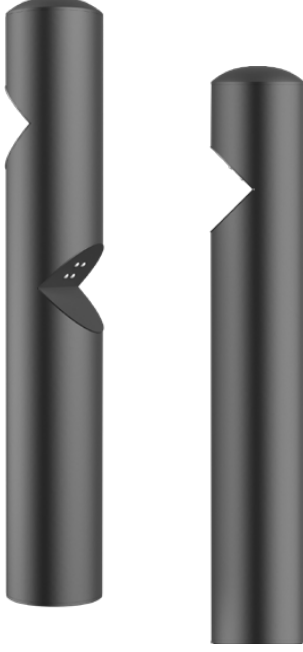

Gövde	Alüminyum
Yüzey	Elektrostatik toz boyası
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.9 m ²
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi

Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı	Direk Yüksekliği	Body (mm)
12080053037	5W	3000K	CRI > 80	600lm	300-800	Ø120
120100073037	7W	3000K	CRI > 80	840lm	400-1000	Ø120
150150093037	9W	3000K	CRI > 80	1000lm	500-1500	Ø150
12080054037	5W	4000K	CRI > 80	700lm	300-800	Ø120
120100074037	7W	4000K	CRI > 80	1000lm	400-1000	Ø120
150150094037	9W	4000K	CRI > 80	1200lm	500-1500	Ø150
12080056537	5W	6500K	CRI > 80	700lm	300-800	Ø120
120100076537	7W	6500K	CRI > 80	1000lm	400-1000	Ø120
150150096537	9W	6500K	CRI > 80	1200lm	500-1500	Ø150







Gövde	Alüminyum
Yüzey	Elektrostatik toz boya
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.9 m ²
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi



Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı	Direk Yüksekliği	Body (mm)
12080053038	5W	3000K	CRI > 80	600lm	300-800	Ø120
120100073038	7W	3000K	CRI > 80	840lm	400-1000	Ø120
150150093038	9W	3000K	CRI > 80	1000lm	500-1500	Ø150
12080054038	5W	4000K	CRI > 80	700lm	300-800	Ø120
120100074038	7W	4000K	CRI > 80	1000lm	400-1000	Ø120
150150094038	9W	4000K	CRI > 80	1200lm	500-1500	Ø150
12080056538	5W	6500K	CRI > 80	700lm	300-800	Ø120
120100076538	7W	6500K	CRI > 80	1000lm	400-1000	Ø120
150150096538	9W	6500K	CRI > 80	1200lm	500-1500	Ø150







Gövde	Alüminyum
Yüzey	Elektrostatik toz boya
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.9 m ²
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi

Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı	Direk Yüksekliği	Body (mm)
12080053039	5W	3000K	CRI > 80	600lm	300-800	Ø120
120100073039	7W	3000K	CRI > 80	840lm	400-1000	Ø120
150150093039	9W	3000K	CRI > 80	1000lm	500-1500	Ø150
12080054039	5W	4000K	CRI > 80	700lm	300-800	Ø120
120100074039	7W	4000K	CRI > 80	1000lm	400-1000	Ø120
150150094039	9W	4000K	CRI > 80	1200lm	500-1500	Ø150
12080056539	5W	6500K	CRI > 80	700lm	300-800	Ø120
120100076539	7W	6500K	CRI > 80	1000lm	400-1000	Ø120
150150096539	9W	6500K	CRI > 80	1200lm	500-1500	Ø150






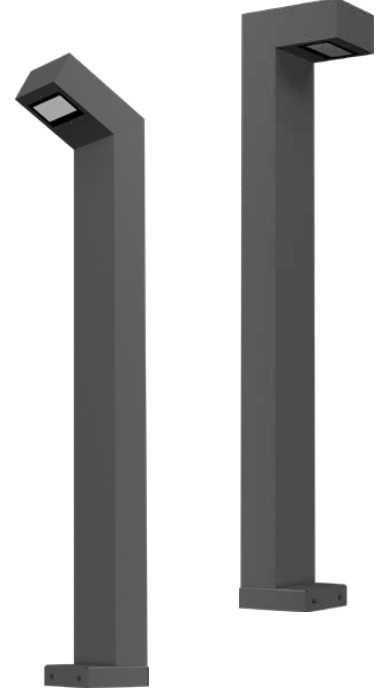

Gövde	Alüminyum
Yüzey	Elektrostatik toz boya
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.9 m ²
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi

Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı	Direk Yüksekliği	Body (mm)
12080053040	5W	3000K	CRI > 80	600lm	300-800	Ø120
120100073040	7W	3000K	CRI > 80	840lm	400-1000	Ø120
150150093040	9W	3000K	CRI > 80	1000lm	500-1500	Ø150
12080054040	5W	4000K	CRI > 80	700lm	300-800	Ø120
120100074040	7W	4000K	CRI > 80	1000lm	400-1000	Ø120
150150094040	9W	4000K	CRI > 80	1200lm	500-1500	Ø150
12080056540	5W	6500K	CRI > 80	700lm	300-800	Ø120
120100076540	7W	6500K	CRI > 80	1000lm	400-1000	Ø120
150150096540	9W	6500K	CRI > 80	1200lm	500-1500	Ø150







Gövde	Alüminyum
Yüzey	Elektrostatik toz boyası
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.9 m ²
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi

Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı	Direk Yüksekliği	Body (mm)
12080053041	5W	3000K	CRI > 80	600lm	300-800	Ø120
120100073041	7W	3000K	CRI > 80	840lm	400-1000	Ø120
150150093041	9W	3000K	CRI > 80	1000lm	500-1500	Ø150
12080054041	5W	4000K	CRI > 80	700lm	300-800	Ø120
120100074041	7W	4000K	CRI > 80	1000lm	400-1000	Ø120
150150094041	9W	4000K	CRI > 80	1200lm	500-1500	Ø150
12080056541	5W	6500K	CRI > 80	700lm	300-800	Ø120
120100076541	7W	6500K	CRI > 80	1000lm	400-1000	Ø120
150150096541	9W	6500K	CRI > 80	1200lm	500-2000	Ø150









Gövde	Alüminyum
Yüzey	Elektrostatik toz boya
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.9 m ²
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi

Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı	Direk Yüksekliği	Body (mm)
12080053042	5W	3000K	CRI > 80	600lm	300-800	Ø120
120100073042	7W	3000K	CRI > 80	840lm	400-1000	Ø120
150150093042	9W	3000K	CRI > 80	1000lm	500-1500	Ø150
12080054042	5W	4000K	CRI > 80	700lm	300-800	Ø120
120100074042	7W	4000K	CRI > 80	1000lm	400-1000	Ø120
150150094042	9W	4000K	CRI > 80	1200lm	500-1500	Ø150
12080056542	5W	6500K	CRI > 80	700lm	300-800	Ø120
120100076542	7W	6500K	CRI > 80	1000lm	400-1000	Ø120
150150096542	9W	6500K	CRI > 80	1200lm	500-1500	Ø150


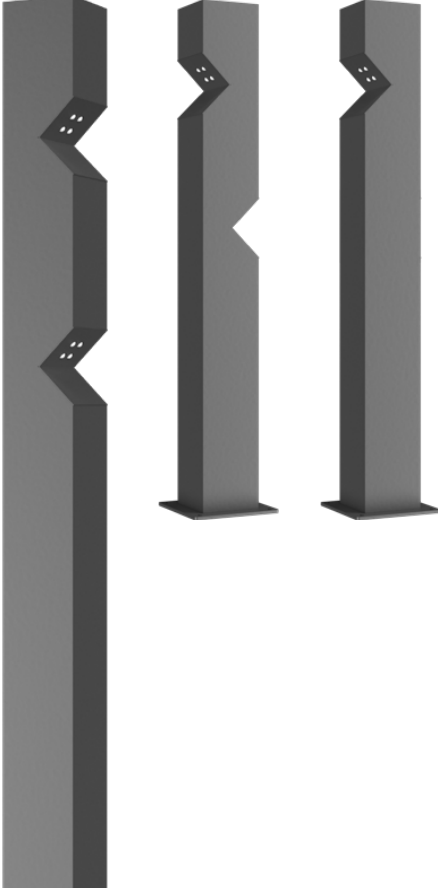


Park ve Bahçe Aydınlatma

Gövde	Alüminyum
Yüzey	Elektrostatik toz boyası
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.9 m ²
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi

Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı	Direk Yüksekliği	Body (mm)
10080053043	5W	3000K	CRI > 80	600lm	300-800	100x100
120100073043	7W	3000K	CRI > 80	840lm	400-1000	120x120
150150093043	9W	3000K	CRI > 80	1000lm	500-1500	150x150
10080054043	5W	4000K	CRI > 80	700lm	300-800	100x100
120100074043	7W	4000K	CRI > 80	1000lm	400-1000	120x120
150150094043	9W	4000K	CRI > 80	1200lm	500-1500	150x150
10080056543	5W	6500K	CRI > 80	700lm	300-800	100x100
120100076543	7W	6500K	CRI > 80	1000lm	400-1000	120x120
150150096543	9W	6500K	CRI > 80	1200lm	500-1500	150x150





Gövde	Alüminyum
Yüzey	Elektrostatik toz boya
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.9 m ²
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi

Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı	Direk Yüksekliği	Body (mm)
10080053044	5W	3000K	CRI > 80	600lm	300-800	100x100
120100073044	7W	3000K	CRI > 80	840lm	400-1000	120x120
150150093044	9W	3000K	CRI > 80	1000lm	500-1500	150x150
10080054044	5W	4000K	CRI > 80	700lm	300-800	100x100
120100074044	7W	4000K	CRI > 80	1000lm	400-1000	120x120
150150094044	9W	4000K	CRI > 80	1200lm	500-1500	150x150
10080056544	5W	6500K	CRI > 80	700lm	300-800	100x100
120100076544	7W	6500K	CRI > 80	1000lm	400-1000	120x120
150150096544	9W	6500K	CRI > 80	1200lm	500-1500	150x150



Park ve Bahçe Aydınlatma



Gövde	Alüminyum
Yüzey	Elektrostatik toz boya
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.9 m ²
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi





Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı
73047	7W	3000K	CRI > 80	1350lm
74047	7W	4000K	CRI > 80	1450lm
76547	7W	6500K	CRI > 80	1450lm



Gövde	Alüminyum
Yüzey	Elektrostatik toz boya
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.9 m ²
LLED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi

Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı
103064	10W	3000-6500K	CRI > 80	1350lm
153064	15W	3000-6500K	CRI > 80	1750lm
203064	20,2W	3000-6500K	CRI > 80	2450lm




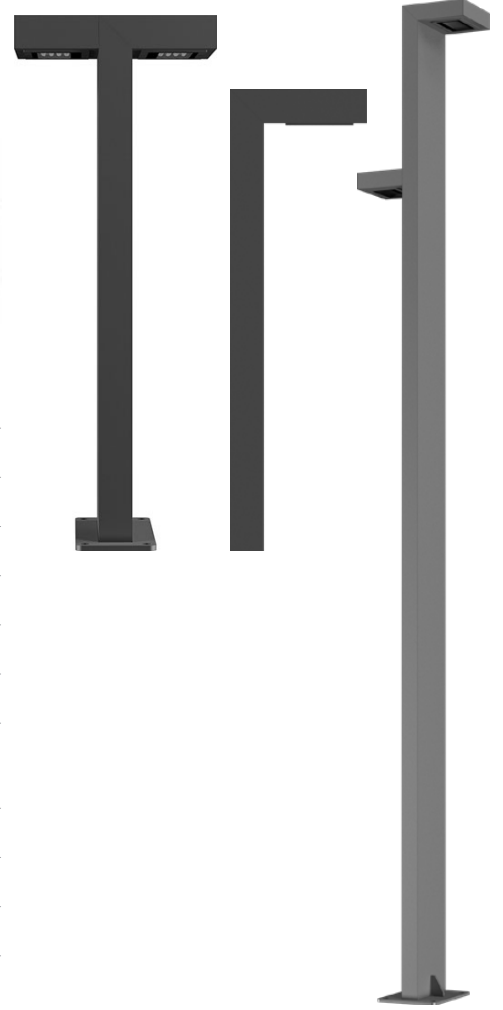

Gövde	Alüminyum
Yüzey	Elektrostatik toz boya
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.9 m ²
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi

Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı	Direk Yüksekliği	Body (mm)
10080053046	5W	3000K	CRI > 80	600lm	300-800	100x100
120100073046	7W	3000K	CRI > 80	840lm	400-1000	120x120
150150093046	9W	3000K	CRI > 80	1000lm	500-1500	150x150
10080054046	5W	4000K	CRI > 80	700lm	300-800	100x100
120100074046	7W	4000K	CRI > 80	1000lm	400-1000	120x120
150150094046	9W	4000K	CRI > 80	1200lm	500-1500	150x150
10080056546	5W	6500K	CRI > 80	700lm	300-800	100x100
120100076546	7W	6500K	CRI > 80	1000lm	400-1000	120x120
150150096546	9W	6500K	CRI > 80	1200lm	500-1500	150x150

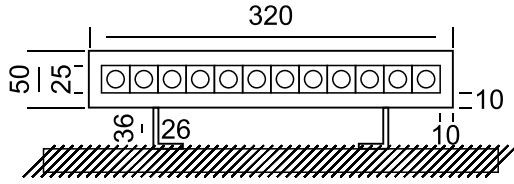

Wallwasher

Farklı Uzunluk Seçenekleri

Farklı Gövde Renk Seçenekleri

Farklı Montaj Seçenekleri

Farklı Işık Renk Seçenekleri

UV, Civa ve Kurşun İçermez

DMX, Dali , 1-10V ve Uzaktan Kumanda Kontrol Seçenekleri

Projeye Özel Tasarım Seçeneği

Tüm LED Opsiyonlarında Homojen Aydınlatma

Sıva Üstü ve Gömme Montaj Seçenekleri

Işık Açısı 10° / 15° / 25° / 60° / 10°x60°




Ürün Kodu	Watt	Renk Sıcaklığı	Uzunluk	Net Işık Akısı	Direk Yüksekliği	IP
60600303051	14	3000-6500K	320	1400lm	300-600	66
60600303051	28	3000-6500K	620	2900lm	300-600	66
60600603051	42	3000-6500K	920	4300lm	300-600	66
60900803051	56	3000-6500K	1220	5700lm	400-900	66
60600303051	14	RGB	320	500lm	300-600	66
60600303051	28	RGB	620	1000lm	300-600	66
60600603051	42	RGB	920	1500lm	300-600	66
60900803051	56	RGB	1220	2000lm	400-900	66



IP 66

IK 08





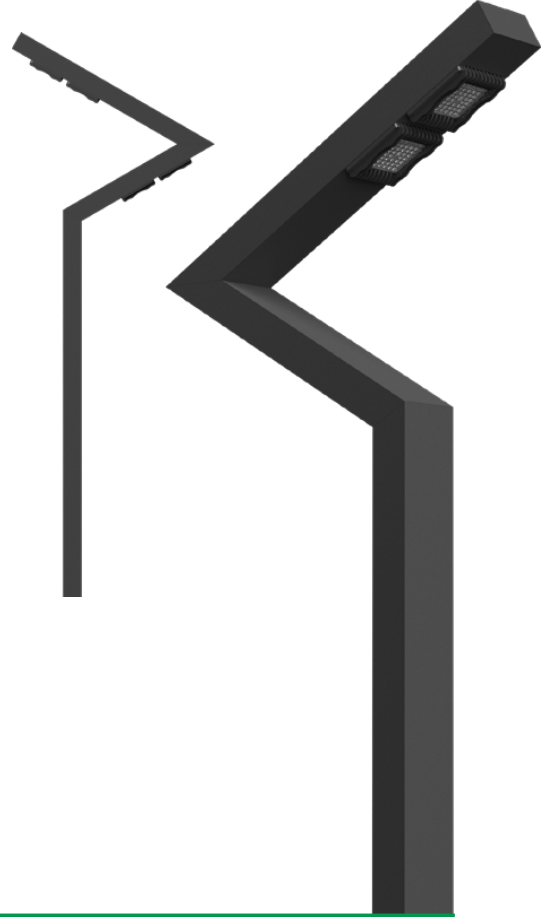

Gövde	Alüminyum
Yüzey	Elektrostatik toz boya
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.9 m ²
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi

Ürün Kodu	Watt	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı	Direk Yüksekliği	Body (mm)
80600303048	30W	3000K	CRI > 80	4200lm	300-600	80x150
80600603048	60W	3000K	CRI > 80	7800lm	300-600	80x150
80900803048	80W	3000K	CRI > 80	3900lm	400-900	80x150
8010001003048	100W	3000K	CRI > 80	10400lm	600-1000	80x150
80600304048	30W	4000K	CRI > 80	4400lm	300-600	80x150
80600604048	60W	4000K	CRI > 80	8800lm	300-600	80x150
80900804048	80W	4000K	CRI > 80	11733lm	400-900	80x150
8010001004048	100W	4000K	CRI > 80	14666lm	600-1000	80x150
80600306548	30W	6500K	CRI > 80	4400lm	300-600	80x150
80600606548	60W	6500K	CRI > 80	8800lm	300-600	80x150
80900806548	80W	6500K	CRI > 80	11733lm	400-900	80x150
8010001006548	100W	6500K	CRI > 80	14666lm	600-1000	80x150





Park ve Bahçe Aydınlatma

Gövde	Alüminyum
Yüzey	Elektrostatik toz boya
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.9 m ²
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Ağırlık	4,6kg

Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı	Direk Yüksekliği	Konsol Girişi
80600303049	30W	3000K	CRI > 80	4200lm	300-600	80x150
80600603049	60W	3000K	CRI > 80	7800lm	300-600	80x150
80600304049	30W	4000K	CRI > 80	4400lm	300-600	80x150
80600604049	60W	4000K	CRI > 80	8800lm	300-600	80x150
80600306549	30W	6500K	CRI > 80	4400lm	300-600	80x150
80600606549	60W	6500K	CRI > 80	8800lm	300-600	80x150



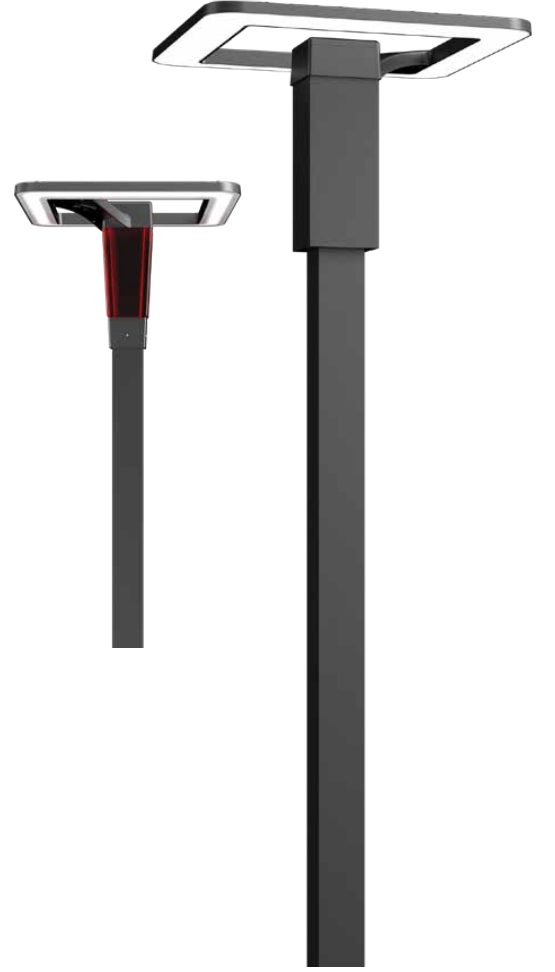



Gövde	Alüminyum
Yüzey	Elektrostatik toz boya
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.9 m ²
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Ağırlık	4,6kg

Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı	Direk Yüksekliği	Konsol Girişi
80600303050	30W	3000K	CRI > 80	4200lm	300-600	80x150
80600603050	60W	3000K	CRI > 80	7800lm	300-600	80x150
80600304050	30W	4000K	CRI > 80	4400lm	300-600	80x150
80600604050	60W	4000K	CRI > 80	8800lm	300-600	80x150
80600306550	30W	6500K	CRI > 80	4400lm	300-600	80x150
80600606550	60W	6500K	CRI > 80	8800lm	300-600	80x150





Sokak Armatürü



Gövde	Alüminyum
Yüzey	Elektrostatik toz boya
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.9 m ²
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Ağırlık	7,5kg

Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı	Direk Yüksekliği	Konsol Girişi
60600303051	30W	3000K	CRI > 80	3900lm	300-600	60
60600303051	40W	3000K	CRI > 80	5200lm	300-600	60
60600603051	60W	3000K	CRI > 80	7800lm	300-600	60
60900803051	80W	3000K	CRI > 80	3900lm	400-900	60
6010001003051	100W	3000K	CRI > 80	10400lm	600-1000	60
6011001003051	120W	3000K	CRI > 80	15600lm	800-1100	60
6012001003051	140W	3000K	CRI > 80	18200lm	800-1200	60
60600304051	30W	4000K	CRI > 80	4400lm	300-600	60
60600604051	60W	4000K	CRI > 80	8800lm	300-600	60
60900804051	80W	4000K	CRI > 80	11733lm	300-600	60
6010001004051	100W	4000K	CRI > 80	14666lm	400-900	60
60600306551	30W	6500K	CRI > 80	4400lm	600-1000	60
60600606551	60W	6500K	CRI > 80	8800lm	800-1100	60
60900806551	80W	6500K	CRI > 80	11733lm	800-1200	60
6010001006551	100W	6500K	CRI > 80	14666lm	800-1200	60





Sokak Armatürü




Gövde	Alüminyum
Yüzey	Elektrostatik toz boya
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.9 m ²
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Ağırlık	9 kg

Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı	Direk Yüksekliği	Konsol Girişi
60600603052	60W	3000K	CRI > 80	7500lm	300-600	60
60900803052	80W	3000K	CRI > 80	3900lm	400-900	60
6010001003052	100W	3000K	CRI > 80	10000lm	600-1000	60
6011001203052	120W	3000K	CRI > 80	15000lm	800-1100	60
6012001403052	140W	3000K	CRI > 80	17500lm	800-1200	60
6012001503052	150W	3000K	CRI > 80	18750lm	800-1200	60
60600604052	60W	4000K	CRI > 80	7800lm	300-600	60
60900804052	80W	4000K	CRI > 80	3900lm	400-900	60
6010001004052	100W	4000K	CRI > 80	10400lm	600-1000	60
6011001204052	120W	4000K	CRI > 80	15600lm	800-1100	60
60600606552	60W	6500K	CRI > 80	7800lm	300-600	60
60900806552	80W	6500K	CRI > 80	3900lm	400-900	60
6010001006552	100W	6500K	CRI > 80	10400lm	600-1000	60
6011001206552	120W	6500K	CRI > 80	15600lm	800-1100	60





Sokak Armatürü



Gövde	Korozyon dayanımlı alümin. hazne
Yüzey	Elektrostatik toz boya
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.21 m ²
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Ağırlık	7 kg

Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı	Direk Yüksekliği	Konsol Girişi
60600603053	60W	3000K	CRI > 80	7500lm	300-600	60
60900803053	80W	3000K	CRI > 80	3900lm	400-900	60
6010001003053	100W	3000K	CRI > 80	10000lm	600-1000	60
60600604053	60W	4000K	CRI > 80	7800lm	300-600	60
60900804053	80W	4000K	CRI > 80	3900lm	400-900	60
6010001004053	100W	4000K	CRI > 80	10400lm	600-1000	60
60600606553	60W	6500K	CRI > 80	7800lm	300-600	60
60900806553	80W	6500K	CRI > 80	3900lm	400-900	60
6010001006553	100W	6500K	CRI > 80	10400lm	600-1000	60








Gövde	Alüminyum
Yüzey	Elektrostatik toz boya
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.9 m ²
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi
Ağırlık	9 kg

Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı	Direk Yüksekliği	Konsol Girişi
80600603054	60W	3000K	CRI > 80	3900lm	300-600	80x150
80600803054	80W	3000K	CRI > 80	7500lm	300-600	80x150
809001003054	100W	3000K	CRI > 80	3900lm	400-900	80x150
80600604054	60W	4000K	CRI > 80	4200lm	300-600	80x150
80600804054	80W	4000K	CRI > 80	7800lm	300-600	80x150
809001004054	100W	4000K	CRI > 80	3900lm	400-900	80x150
80600606554	60W	4000K	CRI > 80	4200lm	300-600	80x150
80600806554	80W	4000K	CRI > 80	7800lm	300-600	80x150
809001006554	100W	4000K	CRI > 80	3900lm	400-900	80x150


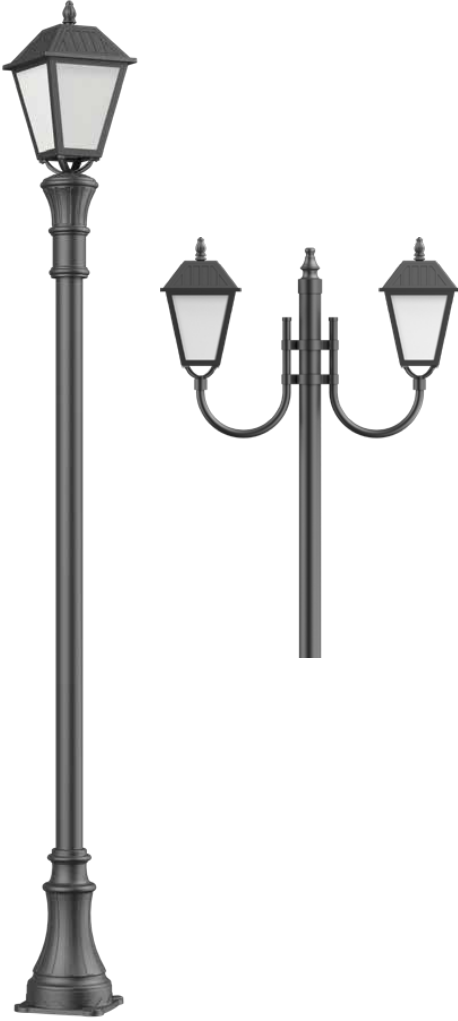


Park ve Bahçe Aydınlatma

Gövde	Korozyon dayanımlı alümin. hazne
Yüzey	Elektrostatik toz boya
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.11 m ²
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi

Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı	Direk Yüksekliği	Konsol Girişi
80600303055	30W	3000K	CRI > 80	3900lm	300-600	80x150
80600603055	60W	3000K	CRI > 80	7500lm	300-600	80x150
80900803055	80W	3000K	CRI > 80	3900lm	400-900	80x150
80600304055	30W	4000K	CRI > 80	4200lm	300-600	80x150
80600604055	60W	4000K	CRI > 80	7800lm	300-600	80x150
80900804055	80W	4000K	CRI > 80	3900lm	400-900	80x150
80600306555	30W	6500K	CRI > 80	4200lm	300-600	80x150
80600606555	60W	6500K	CRI > 80	7800lm	300-600	80x150
80900806555	80W	6500K	CRI > 80	3900lm	400-900	80x150








Gövde	Korozyon dayanımlı alümin. hazne
Yüzey	Elektrostatik toz boya
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.11 m ²
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi



Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı	Direk Yüksekliği	Konsol Girişi
80600603056	60W	3000K	CRI > 80	3900lm	300-600	80x150
80600803056	80W	3000K	CRI > 80	7500lm	300-600	80x150
809001003056	100W	3000K	CRI > 80	3900lm	400-900	80x150
80600604056	60W	4000K	CRI > 80	4200lm	300-600	80x150
80600804056	80W	4000K	CRI > 80	7800lm	300-600	80x150
809001004056	100W	4000K	CRI > 80	3900lm	400-900	80x150
80600606556	60W	6500K	CRI > 80	4200lm	300-600	80x150
80600806556	80W	6500K	CRI > 80	7800lm	300-600	80x150
809001006556	100W	6500K	CRI > 80	3900lm	400-900	80x150





Park ve Bahçe Aydınlatma

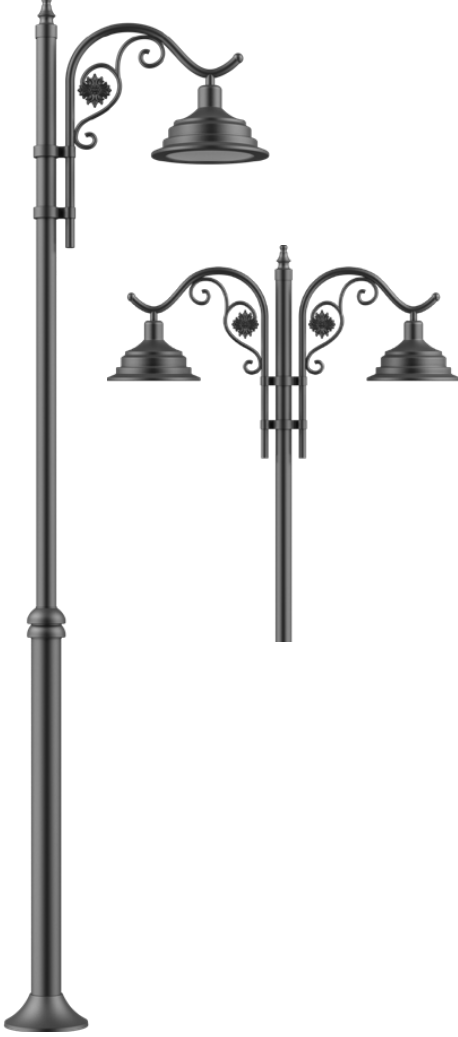

Gövde	Korozyon dayanımlı alümin. hazne
Yüzey	Elektrostatik toz boya
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Lens / Reflektör	Yüksek optik verimli PMMA lens
Cam / Difüzör	Temperli emniyet camı
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.11 m ²
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi

Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı	Direk Yüksekliği	Konsol Girişi
80600303057	30W	3000K	CRI > 80	3900lm	300-600	80x150
80600603057	60W	3000K	CRI > 80	7500lm	300-600	80x150
80900803057	80W	3000K	CRI > 80	3900lm	400-900	80x150
80600304057	30W	4000K	CRI > 80	4200lm	300-600	80x150
80600604057	60W	4000K	CRI > 80	7800lm	300-600	80x150
80900804057	80W	4000K	CRI > 80	3900lm	400-900	80x150
80600306557	30W	6500K	CRI > 80	4200lm	300-600	80x150
80600606557	60W	6500K	CRI > 80	7800lm	300-600	80x150
80900806557	80W	6500K	CRI > 80	3900lm	400-900	80x150








Gövde	Korozyon dayanımlı alümin. hazne
Yüzey	Elektrostatik toz boya
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.11 m ²
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi

Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı	Direk Yüksekliği	Konsol Girişi
80600303058	30W	3000K	CRI > 80	3900lm	300-600	80x150
80600603058	60W	3000K	CRI > 80	7500lm	300-600	80x150
80900803058	80W	3000K	CRI > 80	10000lm	400-900	80x150
80600304058	30W	4000K	CRI > 80	4200lm	300-600	80x150
80600604058	60W	4000K	CRI > 80	7800lm	300-600	80x150
80900804058	80W	4000K	CRI > 80	10400lm	400-900	80x150
80600306558	30W	6500K	CRI > 80	4200lm	300-600	80x150
80600606558	60W	6500K	CRI > 80	7800lm	300-600	80x150
80900806558	80W	6500K	CRI > 80	10400lm	400-900	80x150




Park ve Bahçe Aydınlatma

Gövde	Korozyon dayanımlı alümin. hazne
Yüzey	Elektrostatik toz boya
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.11 m2
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi

Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı	Direk Yüksekliği	Konsol Girişi
80600303059	30W	3000K	CRI > 80	3750lm	300-600	80x150
80600603059	60W	3000K	CRI > 80	7500lm	300-600	80x150
80900803059	80W	3000K	CRI > 80	10000lm	400-900	80x150
80600304059	30W	4000K	CRI > 80	4200lm	300-600	80x150
80600604059	60W	4000K	CRI > 80	7800lm	300-600	80x150
80900804059	80W	4000K	CRI > 80	10400lm	400-900	80x150
80600306559	30W	6500K	CRI > 80	4200lm	300-600	80x150
80600606559	60W	6500K	CRI > 80	7800lm	300-600	80x150
80900806559	80W	6500K	CRI > 80	10400lm	400-900	80x150



Park ve Bahçe Aydınlatma



Galvaniz çelik gövde ve direk tozdur

Yüksek kaplama

Korozyon direnci ve kimyasal kromatlanmış koruma

316 kalite paslanmaz çelik bağlantı elemanları

Dayanıklı silikon kauçuk conta



Şeffaf sertleştirilmiş cam

Maksimum rüzgar yükü direnci 100km / saattir.

Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı	Direk Yüksekliği	Konsol Girişi
60600303060	30W	3000K	CRI > 80	3750lm	300-600	60
60600303060	40W	3000K	CRI > 80	5000lm	300-600	60
60600603060	60W	3000K	CRI > 80	7500lm	300-600	60
60900803060	80W	3000K	CRI > 80	10000lm	400-900	60
6010001003060	100W	3000K	CRI > 80	11733lm	600-1000	60
6011001203060	120W	3000K	CRI > 80	14666lm	800-1100	60
60600304060	30W	4000K	CRI > 80	3900lm	300-600	60
60600404060	40W	4000K	CRI > 80	5200lm	300-600	60
60600604060	60W	4000K	CRI > 80	7800lm	300-600	60
60900804060	80W	4000K	CRI > 80	10400lm	400-900	60
6010001004060	100W	4000K	CRI > 80	13000lm	600-1000	60
60600304060	30W	6500K	CRI > 80	3900lm	300-600	60
60600404060	40W	6500K	CRI > 80	5200lm	300-600	60
60600604060	60W	6500K	CRI > 80	7800lm	300-600	60
60900804060	80W	6500K	CRI > 80	10400lm	400-900	60
6010001004060	100W	6500K	CRI > 80	13000lm	600-1000	60



Sokak Armatürü



Galvaniz çelik gövde ve direk tozdur

Yüksek kaplama

Korozyon direnci ve kimyasal kromatlanmış koruma

316 kalite paslanmaz çelik bağlantı elemanları

Dayanıklı silikon kauçuk conta

Şeffaf sertleştirilmiş cam

Maksimum rüzgar yükü direnci 100km / saattir.

Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı	Direk Yüksekliği	Konsol Girişi
60600303061	30W	3000K	CRI > 80	3750lm	300-600	60
60600303061	40W	3000K	CRI > 80	5000lm	300-600	60
60600603061	60W	3000K	CRI > 80	7500lm	300-600	60
60900803061	80W	3000K	CRI > 80	10000lm	400-900	60
6010001003061	100W	3000K	CRI > 80	12500lm	600-1000	60
6011001203061	120W	3000K	CRI > 80	15000lm	800-1100	60
6012001403061	140W	3000K	CRI > 80	17500lm	800-1200	60
6012001503061	150W	3000K	CRI > 80	18750lm	800-1200	60
60600304061	30W	4000K	CRI > 80	3900lm	300-600	60
60600604061	60W	4000K	CRI > 80	7800lm	300-600	60
60600804061	80W	4000K	CRI > 80	10400lm	300-600	60
609001004061	100W	4000K	CRI > 80	11733lm	400-900	60
60600306561	30W	6500K	CRI > 80	3900lm	300-600	60
60600606561	60W	6500K	CRI > 80	7800lm	300-600	60
60600806561	80W	6500K	CRI > 80	10400lm	300-600	60
609001006561	100W	6500K	CRI > 80	11733lm	400-900	60





Defne

berrlight

Işık varsa hayat var...

Sokak Armatürü



Galvaniz çelik gövde ve direk tozdur

Yüksek kaplama

Korozyon direnci ve kimyasal kromatlanmış koruma

316 kalite paslanmaz çelik bağlantı elemanları

Dayanıklı silikon kauçuk conta

Şeffaf sertleştirilmiş cam

Maksimum rüzgar yükü direnci 100km / saattir.

Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı	Direk Yüksekliği	Konsol Girişi
60600303062	30W	3000K	CRI > 80	3750lm	300-600	60
60600303062	40W	3000K	CRI > 80	5000lm	300-600	60
60600603062	60W	3000K	CRI > 80	7500lm	300-600	60
60900803062	80W	3000K	CRI > 80	10000lm	400-900	60
6010001003062	100W	3000K	CRI > 80	12500lm	600-1000	60
6011001203062	120W	3000K	CRI > 80	15000lm	800-1100	60
6012001403062	140W	3000K	CRI > 80	17500lm	800-1200	60
6012001503062	150W	3000K	CRI > 80	18750lm	800-1200	60
60600304062	30W	4000K	CRI > 80	3900lm	300-600	60
60600604062	60W	4000K	CRI > 80	7800lm	300-600	60
60600804062	80W	4000K	CRI > 80	10400lm	300-600	60
609001004062	100W	4000K	CRI > 80	11733lm	400-900	60
60600306562	30W	6500K	CRI > 80	3900lm	300-600	60
60600606562	60W	6500K	CRI > 80	7800lm	300-600	60
60600806562	80W	6500K	CRI > 80	10400lm	300-600	60
609001006562	100W	6500K	CRI > 80	11733lm	400-900	60




Lisa



BerrLight@6000, konut ve belediyelerin dış mekan aydınlatmaları için tasarlanmış, şebeke elektriğine ihtiyaç duymayan, güneş enerjisi ile çalışan profesyonel aydınlatma sistemidir.

Uygulama yapılacak alana göre uygun lenslerle bisiklet yolları, kaldırımlar, yürüyüş yolları, araç park alanları, marinalar ve parklar için ideal ışık dağılımı sağlar.

BerrLight@6000 yüksek performans ve güvenilirlik sağlar. Zayıf güneş ışınımı ortamlarında bile MPPT teknolojisini kullanarak 230 Lümen/Watt high-power LED lerden oluşan özel tasarım aydınlatma modülüyle birleştirerek gerçek enerji verimliliğini ortaya çıkarır.

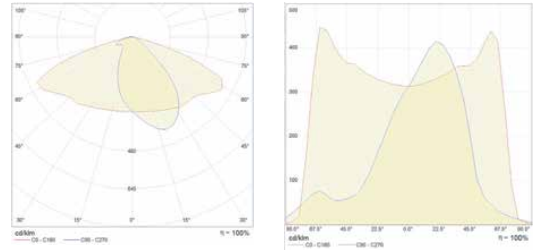

Işık Kaynağı	12 High Power Led
Max. Işık Akısı	6000 Lumen
Direk Yüksekliği	5 Metre

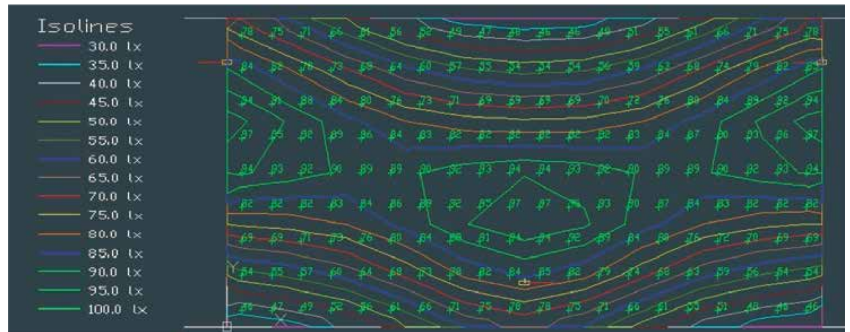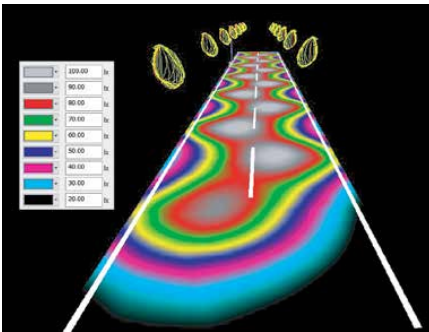

3 years
warranty

IP66

CE

EN

EN

EN


55015

61547



60598-2-1

Işık Kaynağı	12 High Power Led
Max. Işık Akısı	6000 Lumen
Renk Sıcaklığı	4000 K [Doğal Beyaz] Opsiyonel 3000 K [Sıcak Beyaz] 6500 K [Soğuk Beyaz]
Renk Sıcaklığı İndeksi(Cri)	> 70
Led Yaşam Ömrü	> 75.000 Saat
Ölçüler	340mmx420mmx60mm
Ağırlık	11 Kg
Gövde Materyal	Alüminyum
Lens Materyal	Pmma
Optik Lens Max. Verimliliği	94 %
Optik Lens Koruma Sınıfı	Ip67
Aydınlatma Sınıflar	lesna Tip 2, Tip 3, Tip 4 Ve Tip 5

Solar Panel Gücü (W) (Upgradeable)	30 Watt
Solar Hücre Verimliliği (Minimum)	23 % (Mono Perc 5 Bus Bar)
Solar Panel Yaşam Ömrü	25 Years
Pil Tipi	Lifepo4
Pil Kapasitesi (Wh)	153.6 Wh
Pil Yaşam Ömrü	3000 Cycle 25°C
Pil Kasası Materyal Bilgisi	Alüminyum
Hibrit Sistem (Şebeke Destekli)	Opsiyonel
Armatür Kontrolü	Akıllı, Dimmlenebilir, Zaman, Hareket Sen.

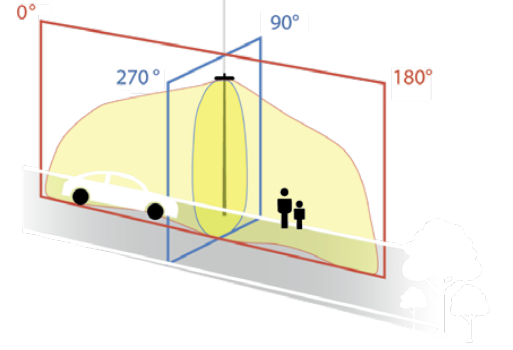

Projektör





Gövde	Alüminyum
Yüzey	Elektrostatik toz boya
Bağlantı Elemanları	Paslanmaz çelik (304 sınıfı)
Conta	EPDM conta (Sertlik değeri A 20-25)
Darbe koruması	IK08
Giriş koruması	IP66
Rüzgar yakalama alanı	0.9 m ²
LED modül	PCB üzerine entegre edilmiş LED'ler (Samsung, Osram, Cree)
Sürücü aşırı gerilim koruması	8/6 kV
Güç faktörü	> 0.95
Seri kablolama	Tek kablo girişi

Ürün Kodu	Led	Renk Sıcaklığı	Renk Sunumu	Net Işık Akısı
603063	60W	3000K	CRI > 80	7500lm
803063	80W	3000K	CRI > 80	10000lm
1003063	100W	3000K	CRI > 80	12500lm
1203063	120W	3000K	CRI > 80	15000lm
1403063	140W	3000K	CRI > 80	17500lm
1503063	150W	3000K	CRI > 80	18750lm
1803063	180W	3000K	CRI > 80	22500lm
2003063	200W	3000K	CRI > 80	25000lm
2503062	250W	3000K	CRI > 80	31250lm

604663	60W	4000-6500K	CRI > 80	7800lm
804663	80W	4000-6500K	CRI > 80	10400lm
1004663	100W	4000-6500K	CRI > 80	13000lm
1204663	120W	4000-6500K	CRI > 80	15600lm
1404663	140W	4000-6500K	CRI > 80	18200lm
1504663	150W	4000-6500K	CRI > 80	19500lm
1804663	180W	4000-6500K	CRI > 80	23400lm
2004663	200W	4000-6500K	CRI > 80	26000lm
2504662	250W	4000-6500K	CRI > 80	32500lm



Light Distribution Options



Gövde	Alüminyum
Cam	Temperli Cam
Led	SMD - Power
Koruma Sinifi	IP 65
Opsiyon	Dali, Acil Aydınlatma Kiti



RAL 9016

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Güç	Işık Akısı	Renk Sıcaklığı	Etkinlik Faktörü	Boyutlar
	65 W	9750	3000K - 6500K	PFC >%95	400x400x130mm
	80 W	12000	3000K - 6500K	PFC >%95	400x400x130mm
	100 W	15000	3000K - 6500K	PFC >%95	400x400x130mm




IP 66

IK 08



Sarkıt Led Armatür

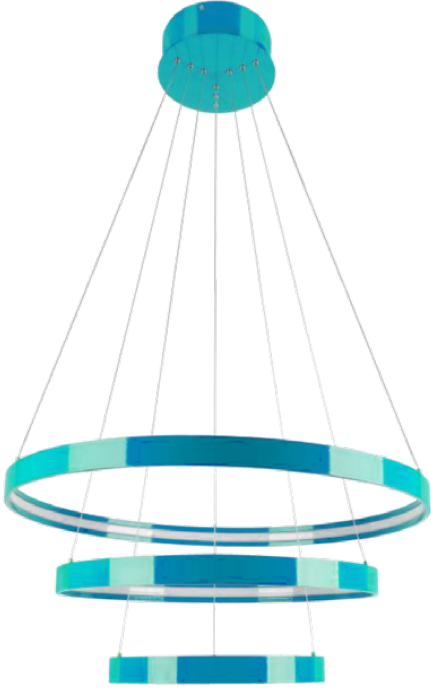

Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul



Turkuaz

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
301666	8-16 W / M	SMD LED	3000K	880-1760 LM / M	80
401666	8-16 W / M	SMD LED	4000K	880-1760 LM / M	80
651666	8-16 W / M	SMD LED	6500K	880-1760 LM / M	80



IP 66

IK 08




Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul



Turkuaz

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

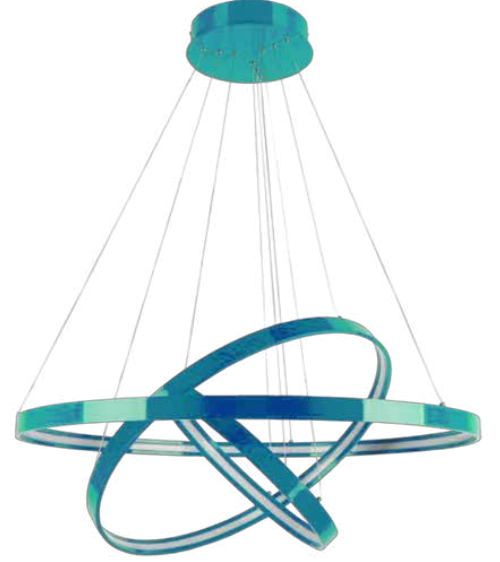

Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
301667	8-16 W / M	SMD LED	3000K	880-1760 LM / M	80
401667	8-16 W / M	SMD LED	4000K	880-1760 LM / M	80
651667	8-16 W / M	SMD LED	6500K	880-1760 LM / M	80




IP 66

IK 08



Sarkıt Led Armatür

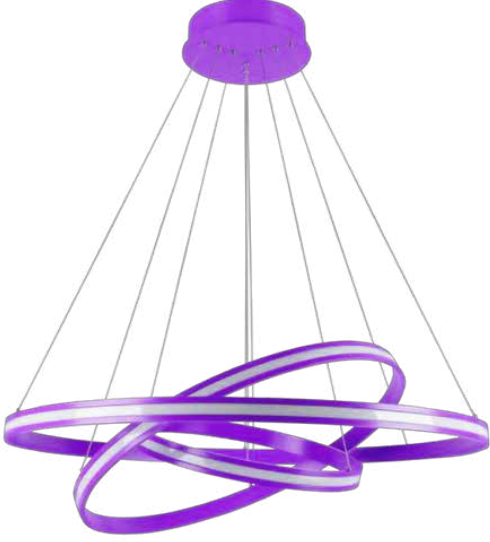

Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul

● Mor

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.


Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
301668	8-16 W / M	SMD LED	3000K	880-1760 LM / M	80
401668	8-16 W / M	SMD LED	4000K	880-1760 LM / M	80
651668	8-16 W / M	SMD LED	6500K	880-1760 LM / M	80

Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul



Mor

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

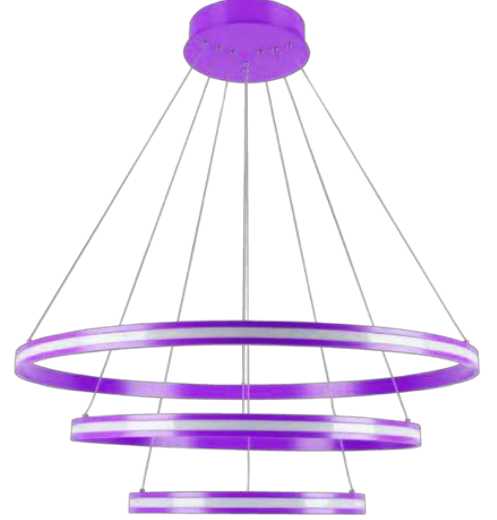

Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
301669	8-16 W / M	SMD LED	3000K	880-1760 LM / M	80
401669	8-16 W / M	SMD LED	4000K	880-1760 LM / M	80
651669	8-16 W / M	SMD LED	6500K	880-1760 LM / M	80



IP 66

IK 08



Sarkıt Led Armatür



Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul



Kırmızı

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
301670	8-16 W / M	SMD LED	3000K	880-1760 LM / M	80
401670	8-16 W / M	SMD LED	4000K	880-1760 LM / M	80
651670	8-16 W / M	SMD LED	6500K	880-1760 LM / M	80



Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul



Kırmızı

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
301671	8-16 W / M	SMD LED	3000K	880-1760 LM / M	80
401671	8-16 W / M	SMD LED	4000K	880-1760 LM / M	80
651671	8-16 W / M	SMD LED	6500K	880-1760 LM / M	80



IP 66

IK 08



Profil 50x85

Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul



Antrasit

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.



Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
303274	21-32 W / M	SMD LED	3000K	2310-3520 LM / M	80
403274	21-32 W / M	SMD LED	4000K	2310-3520 LM / M	80
653274	21-32 W / M	SMD LED	6500K	2310-3520 LM / M	80

Profil 85x100

Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul



Antrasit

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.



Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
303273	21-32 W / M	SMD LED	3000K	2310-3520 LM / M	80
403273	21-32 W / M	SMD LED	4000K	2310-3520 LM / M	80
653273	21-32 W / M	SMD LED	6500K	2310-3520 LM / M	80



IP 66

IK 08



Sıva Üstü Led Armatür



Gövde	Elektrostatik toz boyalı metal
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Pelsan marka yüksek verimli
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	SMD mid power
Opsiyonlar	DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 1-10V Dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması

● Gri-Siyah

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	Boyutlar	CRI
	36	SMD LED	4000K	2310-3520 LM / M	400x80	95
	50	SMD LED	4000K	2310-3520 LM / M	600x80	95
	100	SMD LED	4000K	2310-3520 LM / M	900x80	95



Gövde	Elektrostatik toz boyalı metal
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Pelsan marka yüksek verimli
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	SMD mid power
Opsiyonlar	DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 1-10V Dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması



Gri-Siyah

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	Boyutlar	CRI
	36	SMD LED	4000K	2310-3520 LM / M	400x80	95
	50	SMD LED	4000K	2310-3520 LM / M	600x80	95
	100	SMD LED	4000K	2310-3520 LM / M	900x80	95



IP 66

IK 08



Sarkıt Led Armatür



Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul

● Lacivert
Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
303276	21-32 W / M	SMD LED	3000K	2310-3520 LM / M	80
403276	21-32 W / M	SMD LED	4000K	2310-3520 LM / M	80
653276	21-32 W / M	SMD LED	6500K	2310-3520 LM / M	80

Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul



Antrasit

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.



Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
301677	8-16 W / M	SMD LED	3000K	880-1760 LM / M	80
401677	8-16 W / M	SMD LED	4000K	880-1760 LM / M	80
651677	8-16 W / M	SMD LED	6500K	880-1760 LM / M	80





IP 66

IK 08



Sarkıt Led Armatür



Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul



Kırmızı

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
301678	8-16 W / M	SMD LED	3000K	880-1760 LM / M	80
401678	8-16 W / M	SMD LED	4000K	880-1760 LM / M	80
651678	8-16 W / M	SMD LED	6500K	880-1760 LM / M	80



IP 66

IK 08



Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul



Bronz

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.



Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
301679	8-16 W / M	SMD LED	3000K	880-1760 LM / M	80
401679	8-16 W / M	SMD LED	4000K	880-1760 LM / M	80
651679	8-16 W / M	SMD LED	6500K	880-1760 LM / M	80



IP 66

IK 08



Sarkıt Led Armatür



Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul

● Turuncu

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
301680	8-16 W / M	SMD LED	3000K	880-1760 LM / M	80
401680	8-16 W / M	SMD LED	4000K	880-1760 LM / M	80
651680	8-16 W / M	SMD LED	6500K	880-1760 LM / M	80



IP 66

IK 08




Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul



Turuncu

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

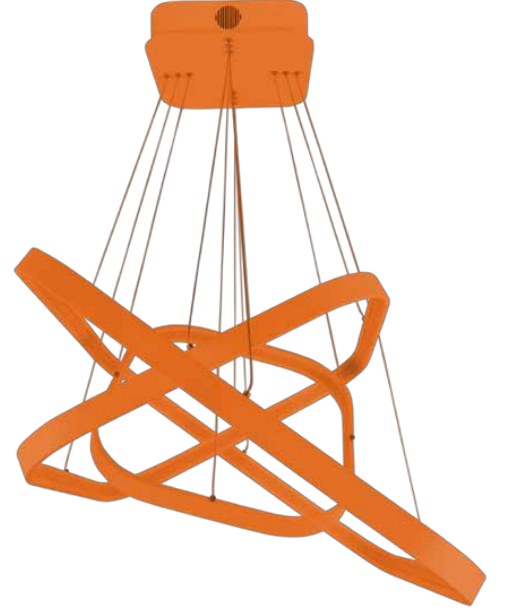

Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
301681	8-16 W / M	SMD LED	3000K	880-1760 LM / M	80
401681	8-16 W / M	SMD LED	4000K	880-1760 LM / M	80
651681	8-16 W / M	SMD LED	6500K	880-1760 LM / M	80




IP 66

IK 08



Sarkıt Led Armatür



Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul

● Siyah

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
301682	8-16 W / M	SMD LED	3000K	880-1760 LM / M	80
401682	8-16 W / M	SMD LED	4000K	880-1760 LM / M	80
651682	8-16 W / M	SMD LED	6500K	880-1760 LM / M	80



IP 66

IK 08



Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul

● Siyah

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.



Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
301683	8-16 W / M	SMD LED	3000K	880-1760 LM / M	80
401683	8-16 W / M	SMD LED	4000K	880-1760 LM / M	80
651683	8-16 W / M	SMD LED	6500K	880-1760 LM / M	80

Sarkıt Led Armatür



Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul

● Siyah

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
301684	8-16 W / M	SMD LED	3000K	880-1760 LM / M	80
401684	8-16 W / M	SMD LED	4000K	880-1760 LM / M	80
651684	8-16 W / M	SMD LED	6500K	880-1760 LM / M	80

Su

berrlight
Işık varsa hayat var...

Sarkıt Led Armatür

Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul



Turkuaz

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.



Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
301685	8-16 W / M	SMD LED	3000K	880-1760 LM / M	80
401685	8-16 W / M	SMD LED	4000K	880-1760 LM / M	80
651685	8-16 W / M	SMD LED	6500K	880-1760 LM / M	80



IP 66

IK 08



Sarkıt Led Armatür



Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul

● Siyah

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
303286	21-32 W / M	SMD LED	3000K	2310-3520 LM / M	80
403286	21-32 W / M	SMD LED	4000K	2310-3520 LM / M	80
653286	21-32 W / M	SMD LED	6500K	2310-3520 LM / M	80



Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul



Beyaz

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
303287	21-32 W / M	SMD LED	3000K	2310-3520 LM / M	80
403287	21-32 W / M	SMD LED	4000K	2310-3520 LM / M	80
653287	21-32 W / M	SMD LED	6500K	2310-3520 LM / M	80





IP 66

IK 08



Sarkıt Led Armatür

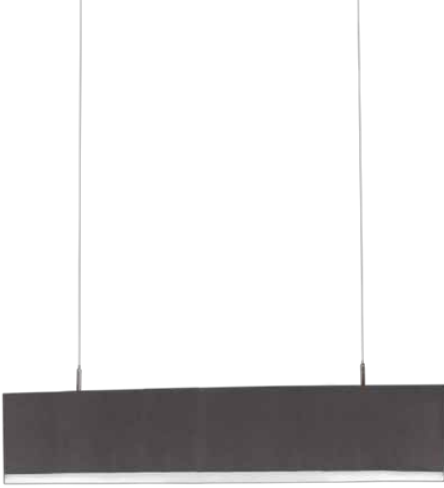

Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul

● Siyah

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
303288	21-32 W / M	SMD LED	3000K	2310-3520 LM / M	80
403288	21-32 W / M	SMD LED	4000K	2310-3520 LM / M	80
653288	21-32 W / M	SMD LED	6500K	2310-3520 LM / M	80



IP 66

IK 08



Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul

● Siyah

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.



Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
301689	8-16 W / M	SMD LED	3000K	880-1760 LM / M	80
401689	8-16 W / M	SMD LED	4000K	880-1760 LM / M	80
651689	8-16 W / M	SMD LED	6500K	880-1760 LM / M	80



IP 66

IK 08



Sarkıt Led Armatür



Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul



Turkuaz

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
303290	21-32 W / M	SMD LED	3000K	2310-3520 LM / M	80
403290	21-32 W / M	SMD LED	4000K	2310-3520 LM / M	80
653290	21-32 W / M	SMD LED	6500K	2310-3520 LM / M	80



IP 66

IK 08



Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul



Bakır

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
301691	8-16 W / M	SMD LED	3000K	880-1760 LM / M	80
401691	8-16 W / M	SMD LED	4000K	880-1760 LM / M	80
651691	8-16 W / M	SMD LED	6500K	880-1760 LM / M	80




IP 66

IK 08



Sarkıt Led Armatür

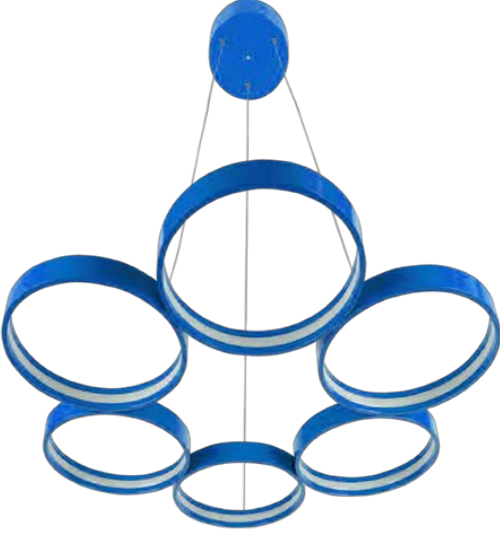

Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul

● Mavi

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
301672	8-16 W / M	SMD LED	3000K	880-1760 LM / M	80
401672	8-16 W / M	SMD LED	4000K	880-1760 LM / M	80
651672	8-16 W / M	SMD LED	6500K	880-1760 LM / M	80



Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul



Kahverengi

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.



Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
301693	8-16 W / M	SMD LED	3000K	880-1760 LM / M	80
401693	8-16 W / M	SMD LED	4000K	880-1760 LM / M	80
651693	8-16 W / M	SMD LED	6500K	880-1760 LM / M	80




IP 66

IK 08



Sarkıt Led Armatür




Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul

● Mor

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
303294	21-32 W / M	SMD LED	3000K	2310-3520 LM / M	80
403294	21-32 W / M	SMD LED	4000K	2310-3520 LM / M	80
653294	21-32 W / M	SMD LED	6500K	2310-3520 LM / M	80



Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul

● Siyah

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
303295	21-32 W / M	SMD LED	3000K	2310-3520 LM / M	80
403295	21-32 W / M	SMD LED	4000K	2310-3520 LM / M	80
653295	21-32 W / M	SMD LED	6500K	2310-3520 LM / M	80



IP 66

IK 08



Sıva Üstü Led Armatür



Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul

● Turuncu - Siyah

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
303296	15-32 W / M	SMD LED	3000K	1650-3520 LM / M	80
403296	15-32 W / M	SMD LED	4000K	1650-3520 LM / M	80
653296	15-32 W / M	SMD LED	6500K	1650-3520 LM / M	80



Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul

● Soft Mavi

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
303297	15-32 W / M	SMD LED	3000K	1650-3520 LM / M	80
403297	15-32 W / M	SMD LED	4000K	1650-3520 LM / M	80
653297	15-32 W / M	SMD LED	6500K	1650-3520 LM / M	80




Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, SeoulOsram, Seoul

- Kırmızı - Turuncu - Beyaz - Siyah
Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
303298	15-32 W / M	SMD LED	3000K	1650-3520 LM / M	80
403298	15-32 W / M	SMD LED	4000K	1650-3520 LM / M	80
653298	15-32 W / M	SMD LED	6500K	1650-3520 LM / M	80





Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul



Beyaz

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
303299	15-32 W / M	SMD LED	3000K	1650-3520 LM / M	80
403299	15-32 W / M	SMD LED	4000K	1650-3520 LM / M	80
653299	15-32 W / M	SMD LED	6500K	1650-3520 LM / M	80



IP 66

IK 08



Sıva Üstü Led Armatür




Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul

● Koyu Yeşil

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
3032100	15-32 W / M	SMD LED	3000K	1650-3520 LM / M	80
4032100	15-32 W / M	SMD LED	4000K	1650-3520 LM / M	80
6532100	15-32 W / M	SMD LED	6500K	1650-3520 LM / M	80



Gövde	Alüminyum
Enerji	230/240V / 50-60 Hz
Driver	Tridonic, Osram, Philips
Boyama	Elektrostatik toz boyama
Led	Samsung, Osram, Seoul

● Siyah

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.




Ürün Kodu	Güç	Led Tipi	Led Rengi	Lümen değeri	CRI
303292	21-32 W / M	SMD LED	3000K	2310-3520 LM / M	80
403292	21-32 W / M	SMD LED	4000K	2310-3520 LM / M	80
653292	21-32 W / M	SMD LED	6500K	2310-3520 LM / M	80



IP 66

IK 08



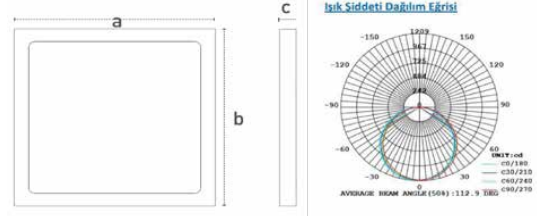



Gövde	0.50 Mm Dkp Sac Gövde
Cam	Opal Cam
Led	SMD
Koruma Sinifi	IP 42
Opsiyon	Dali, Acil Aydınlatma Kiti

○ RAL 9016

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Güç	Işık Akısı	Renk Sıcaklığı	Etkinlik Faktörü	Boyutlar	Ağırlık
3040651517	15 W	1254 LM	3000K - 6500K	PFC >%95	300x300x65	1
3040652417	24 W	2195 LM	3000K - 6500K	PFC >%95	300x300x65	2,5
6040653017	30 W	3300 LM	3000K - 6500K	PFC >%95	600x600x65	
6040653517	35 W	3448 LM	3000K - 6500K	PFC >%95	600x600x65	
60406534517	45 W	4442 LM	3000K - 6500K	PFC >%95	600x600x65	
120406535017	50 W	4175 LM	3000K - 6500K	PFC >%95	300x1200x65	6,58



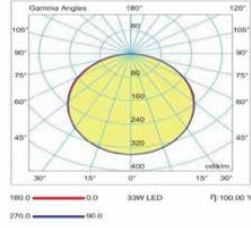

Gövde	0.50 Mm Dkp Sac Gövde
Cam	Opal Cam
Koruma Sinifi	IP 42
Opsiyon	Dali, Acil Aydınlatma Kiti




○ RAL 9016

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Güç	Işık Akısı	Renk Sıcaklığı	Etkinlik Faktörü	Boyutlar	Ağırlık
3040651502	15 W	1254 LM	3000K - 6500K	PFC >%95	300x300x65	1
3040652402	24 W	2195 LM	3000K - 6500K	PFC >%95	300x300x65	1
6040653002	30 W	3300 LM	3000K - 6500K	PFC >%95	600x600x65	2,3
6040653502	35 W	3448 LM	3000K - 6500K	PFC >%95	600x600x65	2,3
6040654502	45 W	4442 LM	3000K - 6500K	PFC >%95	600x600x65	2,3
12040655002	50 W	4175 LM	3000K - 6500K	PFC >%95	300x1200x65	6,58



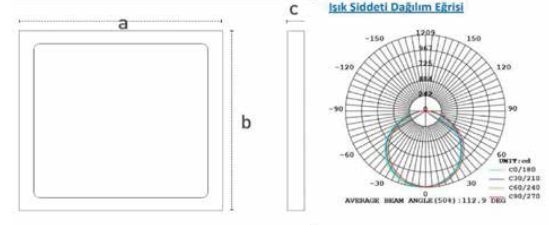


Gövde	0.50 Mm Dkp Sac Gövde
Cam	Temperli Cam
Led	SMD
Koruma Sinifi	IP 42
Opsiyon	Dali, Acil Aydınlatma Kiti

○ RAL 9016

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Güç	Işık Akısı	Renk Sıcaklığı	Etkinlik Faktörü	Boyutlar	Ağırlık
30406515102	15 W	2.160	3000K - 6500K	PFC >%95	300x300x65	2,2
30406524102	24 W	2.160	3000K - 6500K	PFC >%95	300x300x65	4,8
60406535102	35 W	4.442	3000K - 6500K	PFC >%95	600x600x65	7,4
604065345102	45 W	3.448	3000K - 6500K	PFC >%95	600x600x65	7,4
1204065350102	50 W	4.442	3000K - 6500K	PFC >%95	300x1200x65	11,5



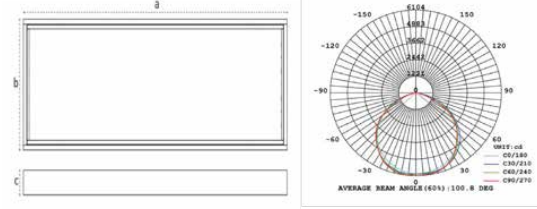

Gövde	0.50 Mm Dkp Sac Gövde
Cam	Temperli Cam
Boya	Ral9016
Koruma Sinifi	IP 65
Opsiyon	Dali, Acil Aydınlatma Kiti


RAL 9016

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.



Ürün Kodu	Güç	Işık Akısı	Renk Sıcaklığı	Etkinlik Faktörü	Boyutlar
6040654205	42 W	6.500	3000K - 6500K	PFC >%92	600x300x65
12040658005	85 W	13.000	3000K - 6500K	PFC >%92	1200x300x65
120406010505	105 W	15.500	3000K - 6500K	PFC >%92	1200x300x65
150406512505	125 W	19.500	3000K - 6500K	PFC >%92	1500x300x65
150406516005	160 W	23.500	3000K - 6500K	PFC >%92	1500x300x65

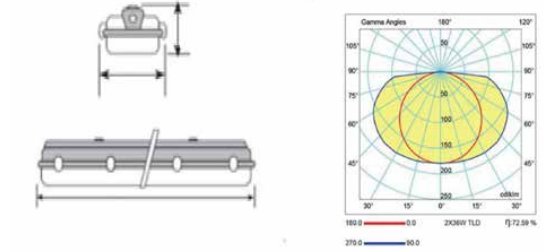


Led Etanj Armatür

Gövde	PC Yekpare Gövde
Cam	PC Opal Cam
Led	SMD
Koruma Sinifi	IP 65
Opsiyon	Dali, Acil Aydınlatma Kiti

Ürün Kodu	Güç	Işık Akısı	Renk Sıcaklığı	Etkinlik Faktörü	Boyutlar
6640651810	18 W	1600	3000K - 6500K	PFC >%95	665x115x80
6640652410	24 W	2100	3000K - 6500K	PFC >%95	665x115x80
12740603010	30 W	3300	3000K - 6500K	PFC >%95	1275x115x80
12740653610	36 W	3960	3000K - 6500K	PFC >%95	1275x115x80
12740654010	40 W	4400	3000K - 6500K	PFC >%95	1275x115x80
12740654810	48 W	5280	3000K - 6500K	PFC >%95	1275x115x80

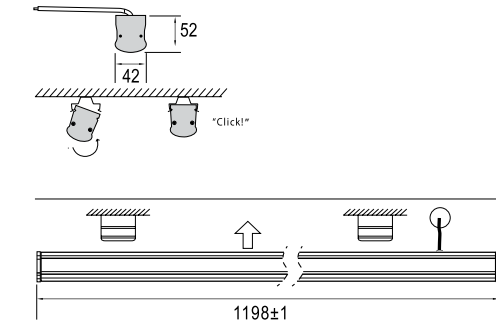

**Alina F6, iç mekanlar için tasarlanmış
ışık LED lineer aydınlatma armatürüdür.**

Alina F6, is led linear fixture that is
designed for an interior.

Düşük Güç Tüketimi

Yüksek Verim

Yüksek Parlaklık



UV, Civa ve Kurşun İçermez

Farklı Montaj Seçenekleri

Tüm LED Opsiyonlarında Homojen Aydınlatma

Ürün Kodu	Güç	Işık Akısı	Renk Sıcaklığı	Etkinlik Faktörü	Boyutlar
	9 W	900	3000K - 6500K	PFC >%95	600x45x55mm
	20 W	2000	3000K - 6500K	PFC >%95	600x45x55mm
	20 W	2000	3000K - 6500K	PFC >%95	1200x45x55mm
	40 W	4000	3000K - 6500K	PFC >%95	1200x45x55mm
	54 W	5400	3000K - 6500K	PFC >%95	1200x45x55mm

Led Slim Downlight

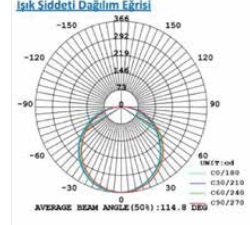


Gövde	Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum
Cam	Opal Cam
Led	SMD
Koruma Sinifi	IP 42
Opsiyon	Dali, Acil Aydınlatma Kiti


Ürün Kodu	Güç	Işık Akısı	Renk Sıcaklığı	Etkinlik Faktörü	Boyutlar
1240654205	6 W	450	3000K - 6500K	PFC >%92	Ø120 h=20
1740658005	12 W	900	3000K - 6500K	PFC >%92	Ø174 h=20
120406010505	18 W	1.350	3000K - 6500K	PFC >%92	Ø250 h=20
150406512505	24 W	1.800	3000K - 6500K	PFC >%92	Ø300 h=20




Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi



Mesafeye Göre Işık Dağılımı

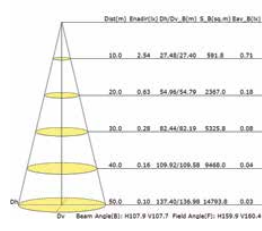

Dikey IsoLux Grafiği





Gövde	Alüminyum Gövde
Cam	Opal Cam / PMM
Led	SMD
Koruma Sınıfı	IP 40
Opsiyon	Dali



Ürün Kodu	Güç	Işık Akısı	Renk Sıcaklığı	Etkinlik Faktörü	Boyutlar
Zade 4	9 W	780	3000-6500k	0.90	Ø120mm , Cut Size: Ø95mm
Zade 5	12 W	1040	3000-6500k	0.90	Ø140mm, Cut Size: Ø120mm
Zade 6	15 W	1300	3000-6500k	0.90	Ø165mm, Cut Size: Ø145mm
Zade 7	18 W	1560	3000-6500k	0.90	Ø180mm, Cut Size: Ø155mm
Zade 7	24 W	2080	3000-6500k	0.90	Ø220mm, Cut Size: Ø200mm







Gövde	0.50 Mm Dkp Sac Gövde
Cam	Opal Cam
Boya	Ral9016
Koruma Sinifi	IP 65
Opsiyon	Dali, Acil Aydınlatma Kiti

○ RAL 9016

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Güç	Işık Akısı	Renk Sıcaklığı	Etkinlik Faktörü	Boyutlar
11406542106	6 W	450	3000K - 6500K	PFC >%92	110x110x20
16406580106	12 W	900	3000K - 6500K	PFC >%92	160x160x20
214060105106	18 W	1.350	3000K - 6500K	PFC >%92	210x210x20
284065125106	24 W	1.800	3000K - 6500K	PFC >%92	280x280x20

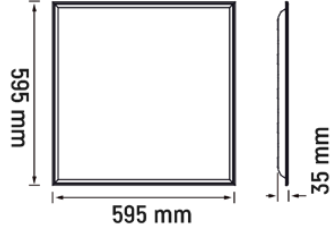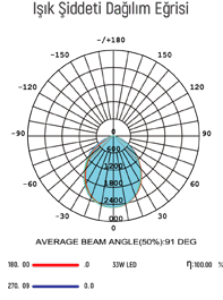


Gövde	Alüminyum Enj. Gövde
Cam	Opal Cam
Led	Power
Koruma Sınıfı	IP 65

Ürün Kodu	Güç	Işık Akısı	Renk Sıcaklığı	Etkinlik Faktörü	Boyutlar
29306518107	18 W	1800	3000K - 6500K	PFC >%92	295x295x35
59306524107	24 W	2400	3000K - 6500K	PFC >%92	595x295x35
59306036107	36 W	3600	3000K - 6500K	PFC >%92	595x595x35
119306536107	36 W	3600	3000K - 6500K	PFC >%92	1195x295x35
119306548107	48 W	4800	3000K - 6500K	PFC >%92	1195x595x35

**Sıva Altı aparatı ayrıca verilmektedir.

CE CB EMC LM-80

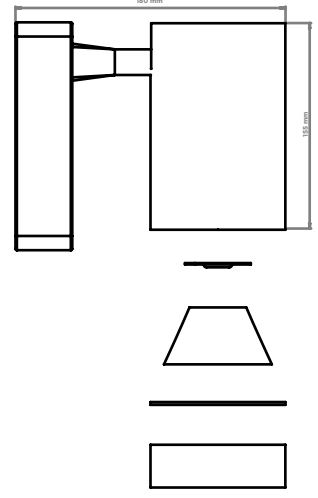Ray Spot

Defne Serisi farklı güç seçenekleri ve yüksek enerji verimliliği ile tasarlanmış spot LED aydınlatma armatürüdür.

Defne Series are track light LED fixture that are designed with different power high energy efficiency.

Farklı Güç Seçenekleri



Oynar Başlık

COB LED

UV, Civa ve Kurşun İçermez

Monofaze Ray

Tüm Led Opsiyonlarında Homojen Aydınlatma



Ürün Kodu	Güç	Işık Akısı	Renk Sıcaklığı	Etkinlik Faktörü	Boyutlar
	20 W	1800	3000K - 6500K	PFC >%95	Opsiyonel
	30 W	2700	3000K - 6500K	PFC >%95	Opsiyonel
	40 W	3600	3000K - 6500K	PFC >%95	Opsiyonel

HIGH BAY, farklı renk ve ölçülerde tasarlanmış sarkıt lineer aydınlatma armatürüdür.

HIGH BAY is linear pendert light fixture that is designed with different light color and size options.

Farklı Ebat Seçenekleri / Different Size Options

Farklı Montaj Seçenekleri / Different Montage Options

Farklı Işık Renk Seçenekleri / Different Light Options


Yüksek Verim / High Efficiency

Projeye Özel Tasarım / Custom Design Options



Ürün Kodu	Güç	Işık Akısı	Renk Sıcaklığı	Etkinlik Faktörü	Boyutlar
	60 W	7200	3000K - 6500K	PFC >%95	550x150x50mm
	80 W	9200	3000K - 6500K	PFC >%95	800x150x50mm
	120 W	14400	3000K - 6500K	PFC >%95	1050x150x50mm
	150 W	18000	3000K - 6500K	PFC >%95	1550x150x50mm

Led Panel Kasası

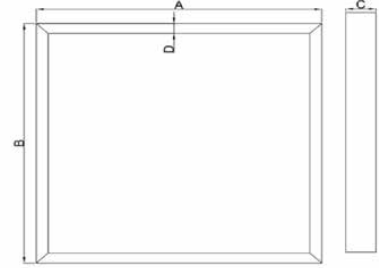


Gövde

0.50 mm DKP Sac Gövde

○ RAL 9016

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Boyutlar	Ağırlığı
303022	307x307x70x15	0,45
306022	607x307x70x15	0,7
606022	607x607x70x15	0,93
1203022	1207x307x70x15	1,15
1206022	607x607x70x15	2,3

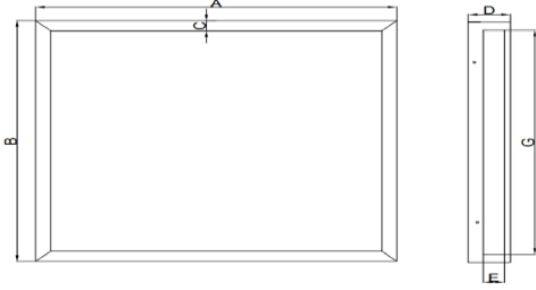

Gövde 0.50 mm DKP Sac Gövde


○ RAL 9016

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.



Ürün Kodu	Boyutlar	Panel Delik Boşluğu	Ağırlığı
303033	307x307x70x25	300x50	0,57
306033	607x307x70x25	300x50	0,83
606033	607x607x70x25	600x50	1,1
1203033	1207x307x70x25	300x50	1,35
1206033	1207x607x70x25	600x50	2,15






Gövde

0.50 mm DKP Sac Gövde

○ RAL 9016

Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.

Ürün Kodu	Boyutlar	Ağırlığı
303008	300x300x25	0,2
306008	600x300x25	0,325
606008	600x600x25	0,4
1203008	1200x300x25	0,76
1206008	1200x600x25	1,285

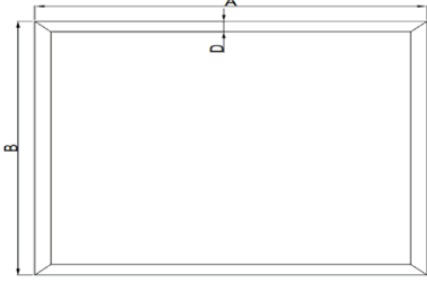

Gövde 0.50 mm DKP Sac Gövde

○ RAL 9016
Not: Tüm RAL renk kodlarında imalat yapılabilir.



Ürün Kodu	Boyutlar	Ağırlığı
303036	330x330x25	0,48
306036	630x330x25	0,68
606036	630x630x25	0,88
1203036	1200x300x25	1,1
1206036	1200x600x25	1,3



